



AL100／30施工例



AL225／31施工例

ホームページも、ぜひご覧ください。

<http://www.sanki-louver.co.jp>

 **三基ルーバ株式会社**

本社：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-13 洋和ビル8階 TEL.03-5645-7888(代表) FAX.03-5645-7890  
千葉研究所：〒289-1134 千葉県八街市大谷流674 TEL.043-445-3144 FAX.043-445-3144



# 雨と音をシャットアウト **エースルーバ** タテ型防音防水ガラリ

防 音

防 水

高 耐 久 性

高 い 通 気 性

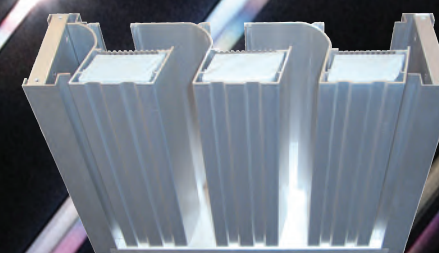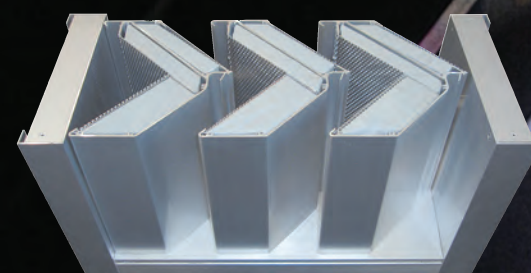


 **三基ルーバ株式会社**

# エスルーバ タテ型防音防水ガラリ

優れた防音性能


高い通気性

高耐久性

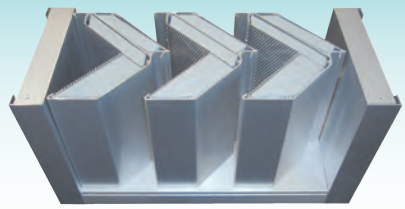


エスルーバ AL-225/31 枠見込:225mm 有効開口率:31%

## ●防音性能グラフ

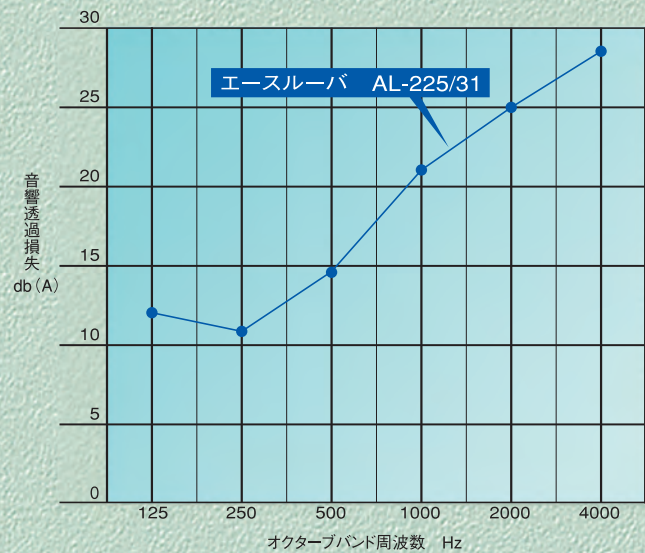

試験場所：東京都立産業技術研究所  
試験装置：音響透過損失測定(残響室—残響室法)  
試験体寸法：W1090mm×H1090mm×T225mm  
音源：1/3オクターブ  
音源室：210m³ 受音室：210m³  
試験開口寸法：W2.7m×H1.8m


## ●防水性能グラフ

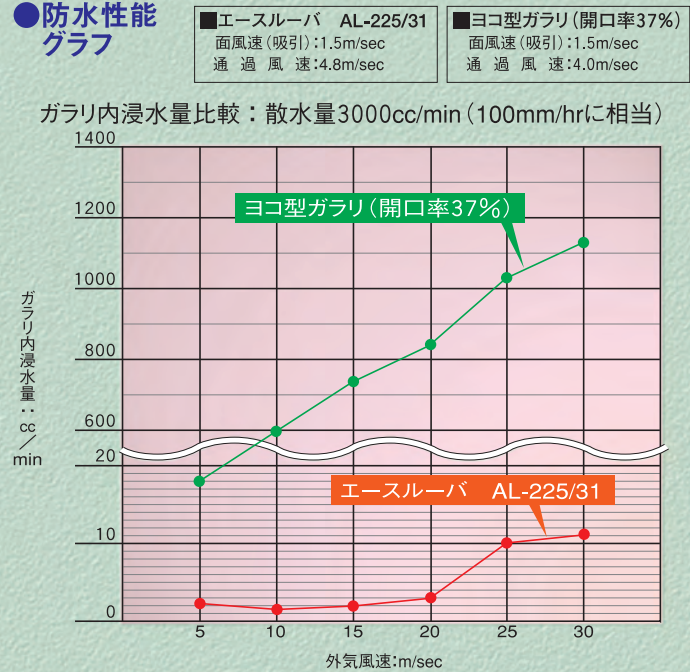



## ●通気性能

| ■エスルーバ AL-225/31 |      |      |  | ■ヨコ型ガラリ(開口率37%) |      |      |  |
|------------------|------|------|--|-----------------|------|------|--|
|                  | 抵抗係数 | 流量係数 |  | 風速              | 抵抗係数 | 流量係数 |  |
| 面風速(吸引)          | 25   | 0.20 |  | 面風速(吸引)         | 22   | 0.21 |  |
| 有効開口面風速(通過風速)    | 2.4  | 0.65 |  | 有効開口面風速(通過風速)   | 3.0  | 0.58 |  |

エスルーバ AL-225/31標準図 枠見込 225mm 開口率 31%

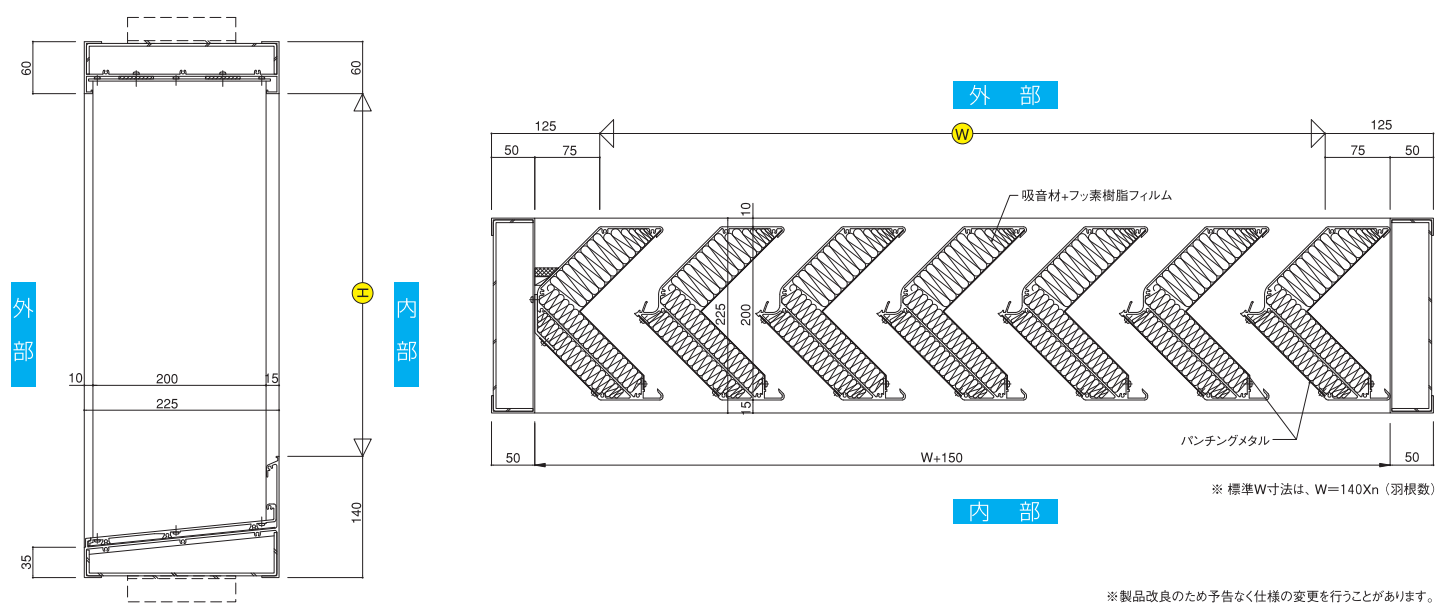


※製品改良のため予告なく仕様の変更を行うことがあります。

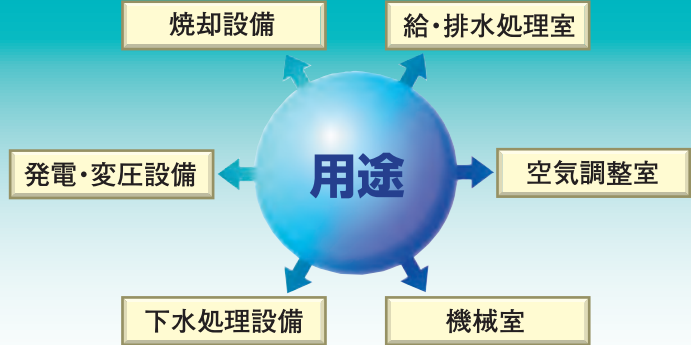


エスルーバ AL-100/30 枠見込:100mm 有効開口率:30%

## ●防音性能グラフ

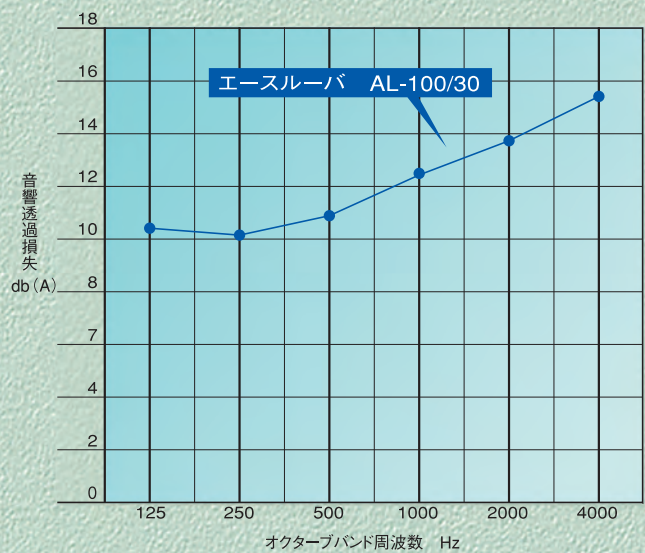

試験場所：東京都立産業技術研究所  
試験装置：音響透過損失測定(残響室—残響室法)  
試験体寸法：W1080mm×H1080mm×T100mm  
音源：1/3オクターブ  
音源室：210m³ 受音室：210m³  
試験開口寸法：W2.7m×H1.8m


## ●防水性能グラフ

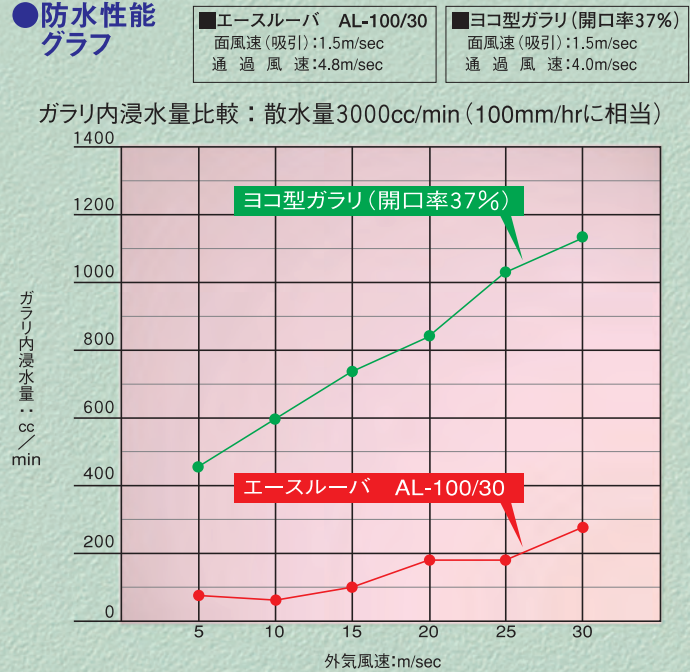

## ●通気性能

| ■エスルーバ AL-100/30 |      |      |  | ■ヨコ型ガラリ(開口率37%) |      |      |  |
|------------------|------|------|--|-----------------|------|------|--|
|                  | 抵抗係数 | 流量係数 |  | 風速              | 抵抗係数 | 流量係数 |  |
| 面風速(吸引)          | 68   | 0.12 |  | 面風速(吸引)         | 22   | 0.21 |  |
| 有効開口面風速(通過風速)    | 6.0  | 0.40 |  | 有効開口面風速(通過風速)   | 3.0  | 0.58 |  |

エスルーバ AL-100/30標準図 枠見込 100mm 開口率 30%

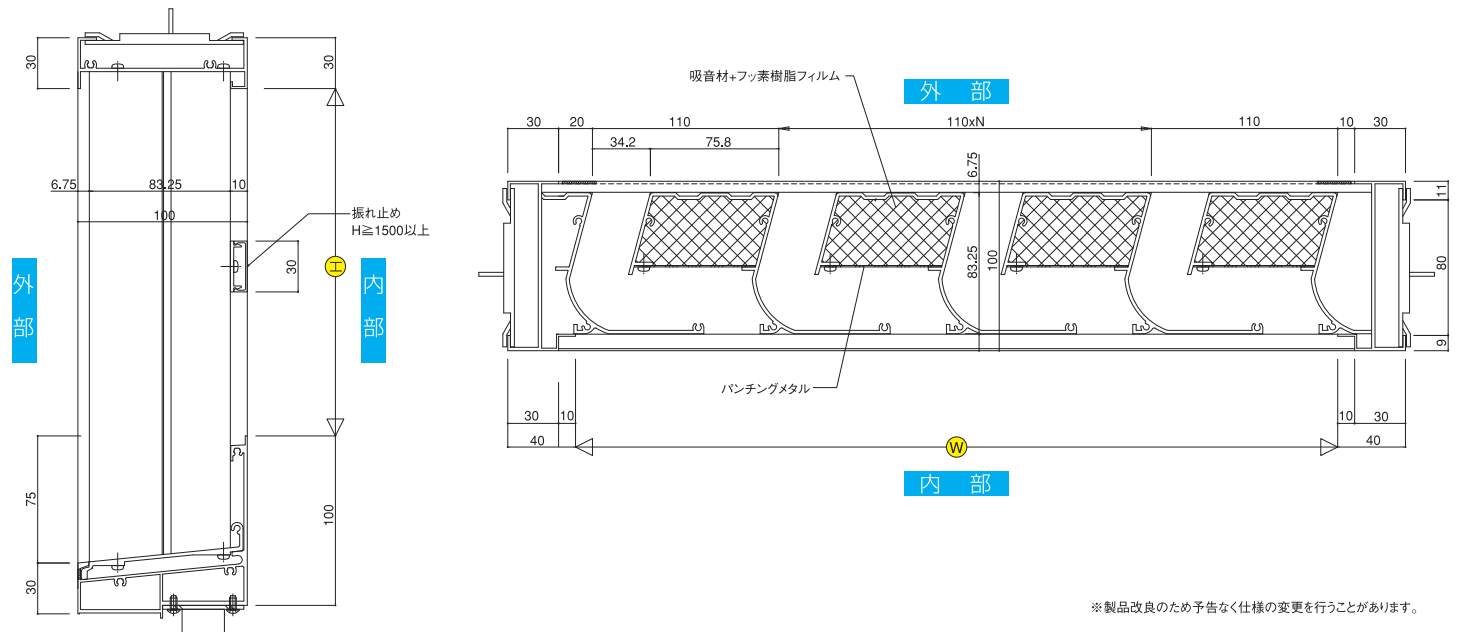

※製品改良のため予告なく仕様の変更を行うことがあります。