


クロスルーバ (タテ・ヨコ二重防水ガラリ)

スタイリッシュな二重ガラリ

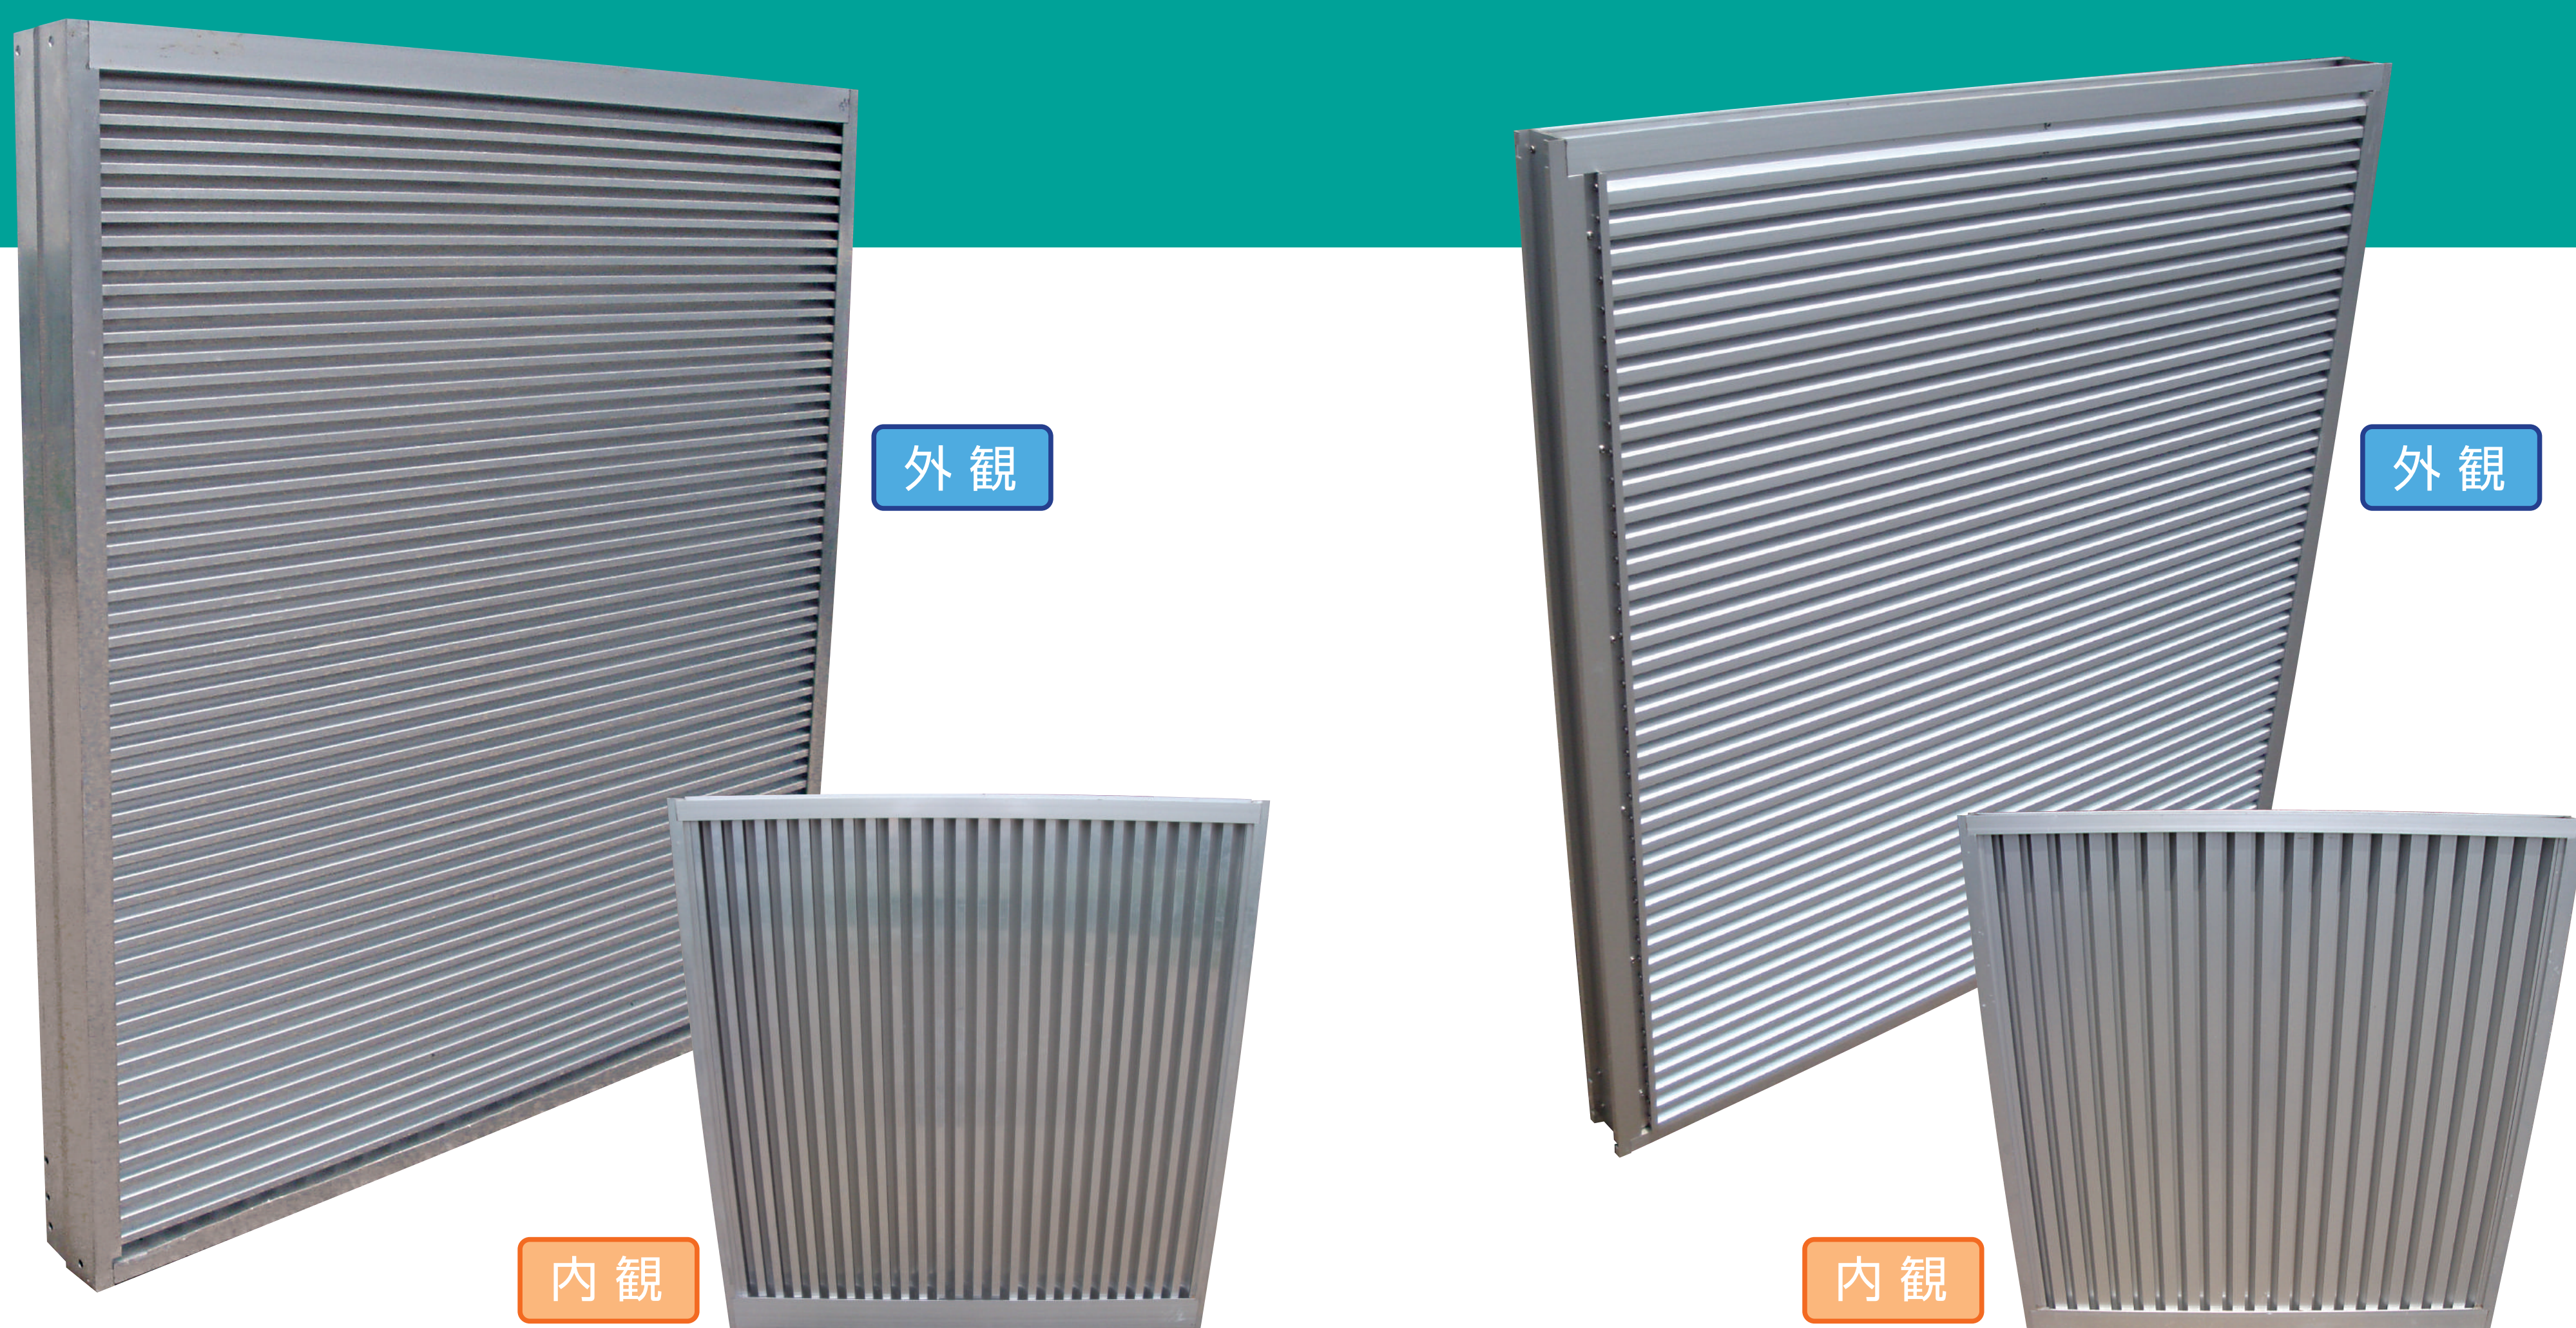

ご要望が多かったシンプルな横型デザイン。
有効開口率最大55%と大きな開口率を誇り
タテ型ガラリと同等の性能を有します。

クロスルーバ 100/55HV


枠見込:100mm 有効開口率:55%

●防水性能 グラフ

■クロスルーバ SL-100/55HV
面風速(吸引):1.5m/sec
通過風速:2.7m/sec

■ヨコ型ガラリ(開口率37%)
面風速(吸引):1.5m/sec
通過風速:4.0m/sec

ガラリ内浸水量比較: 散水量3000cc/min

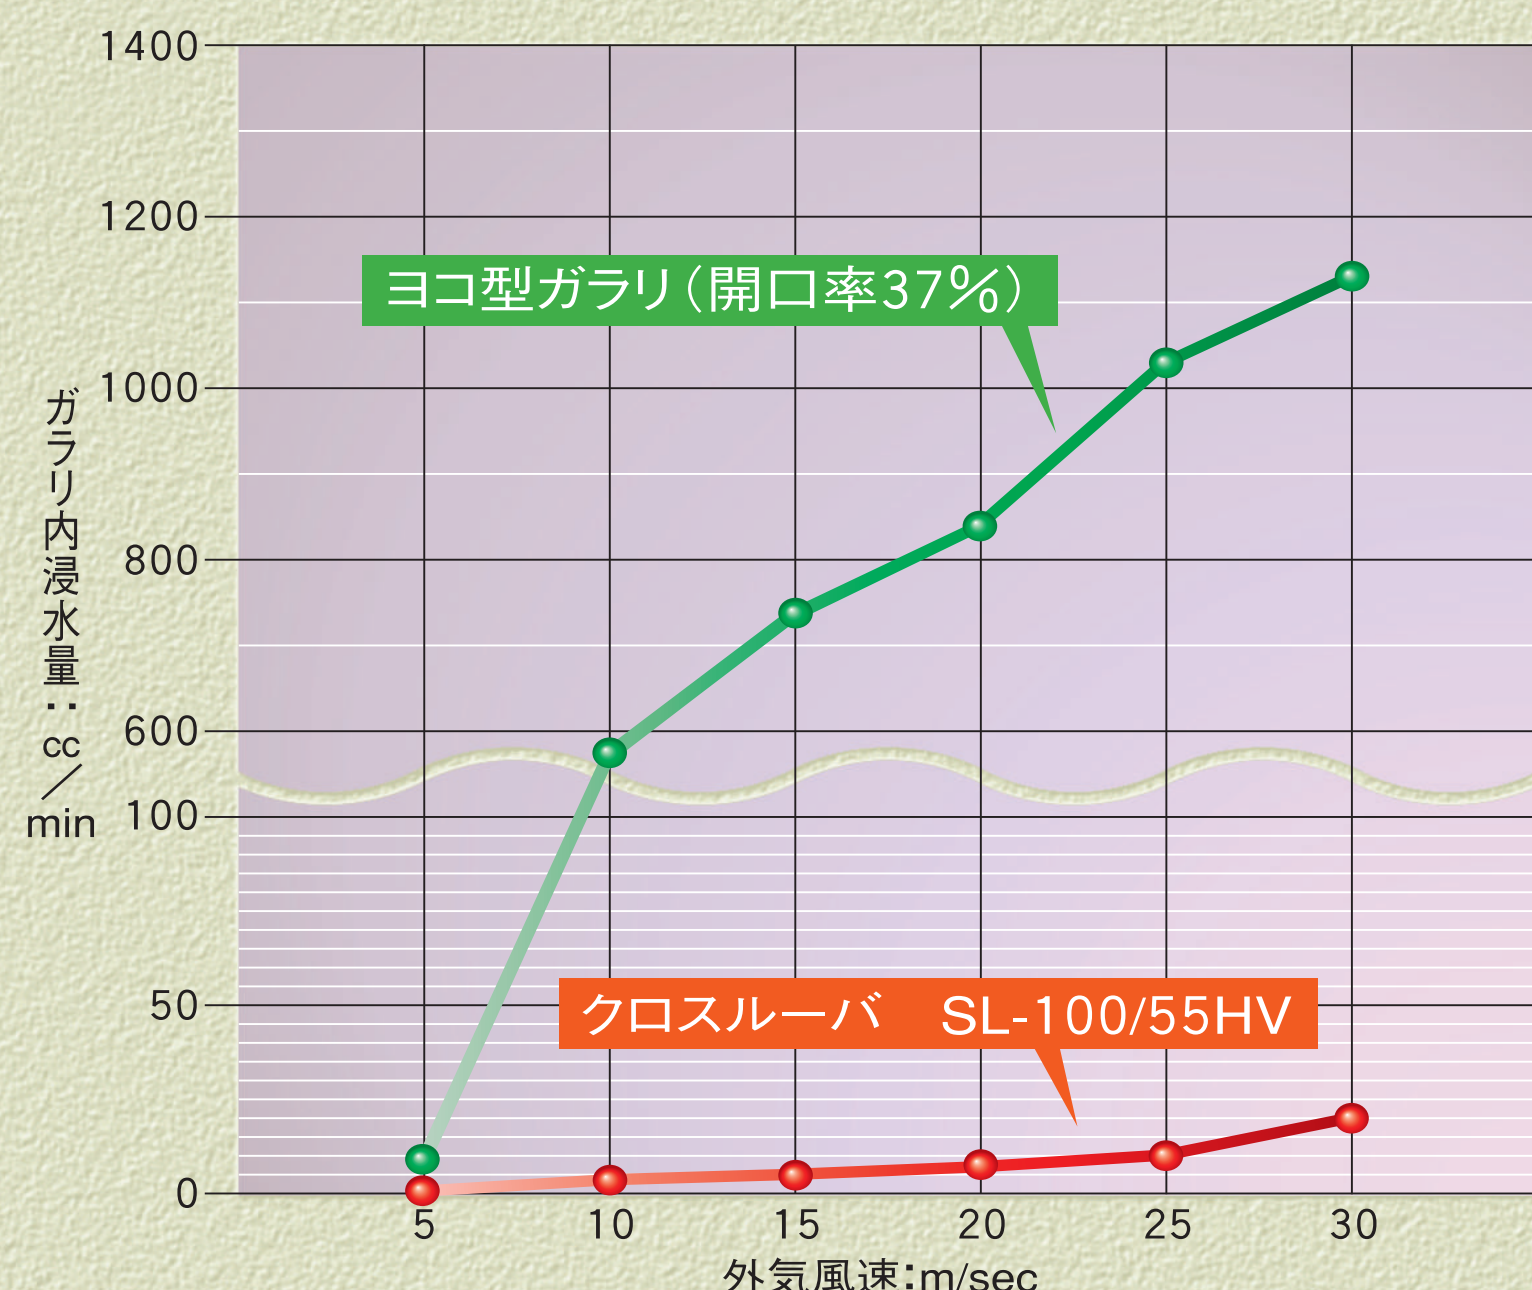

●通気性能

■クロスルーバ SL-100/55HV

	抵抗係数	流量係数
面風速(吸引)	62	0.13
有効開口面風速(通過風速)	18.8	0.23

クロスルーバ 70/34HV


枠見込:70mm 有効開口率:34%

●防水性能 グラフ

■クロスルーバ SL-70/34HV
面風速(吸引):1.5m/sec
通過風速:4.4m/sec

■ヨコ型ガラリ(開口率37%)
面風速(吸引):1.5m/sec
通過風速:4.0m/sec

ガラリ内浸水量比較: 散水量3000cc/min

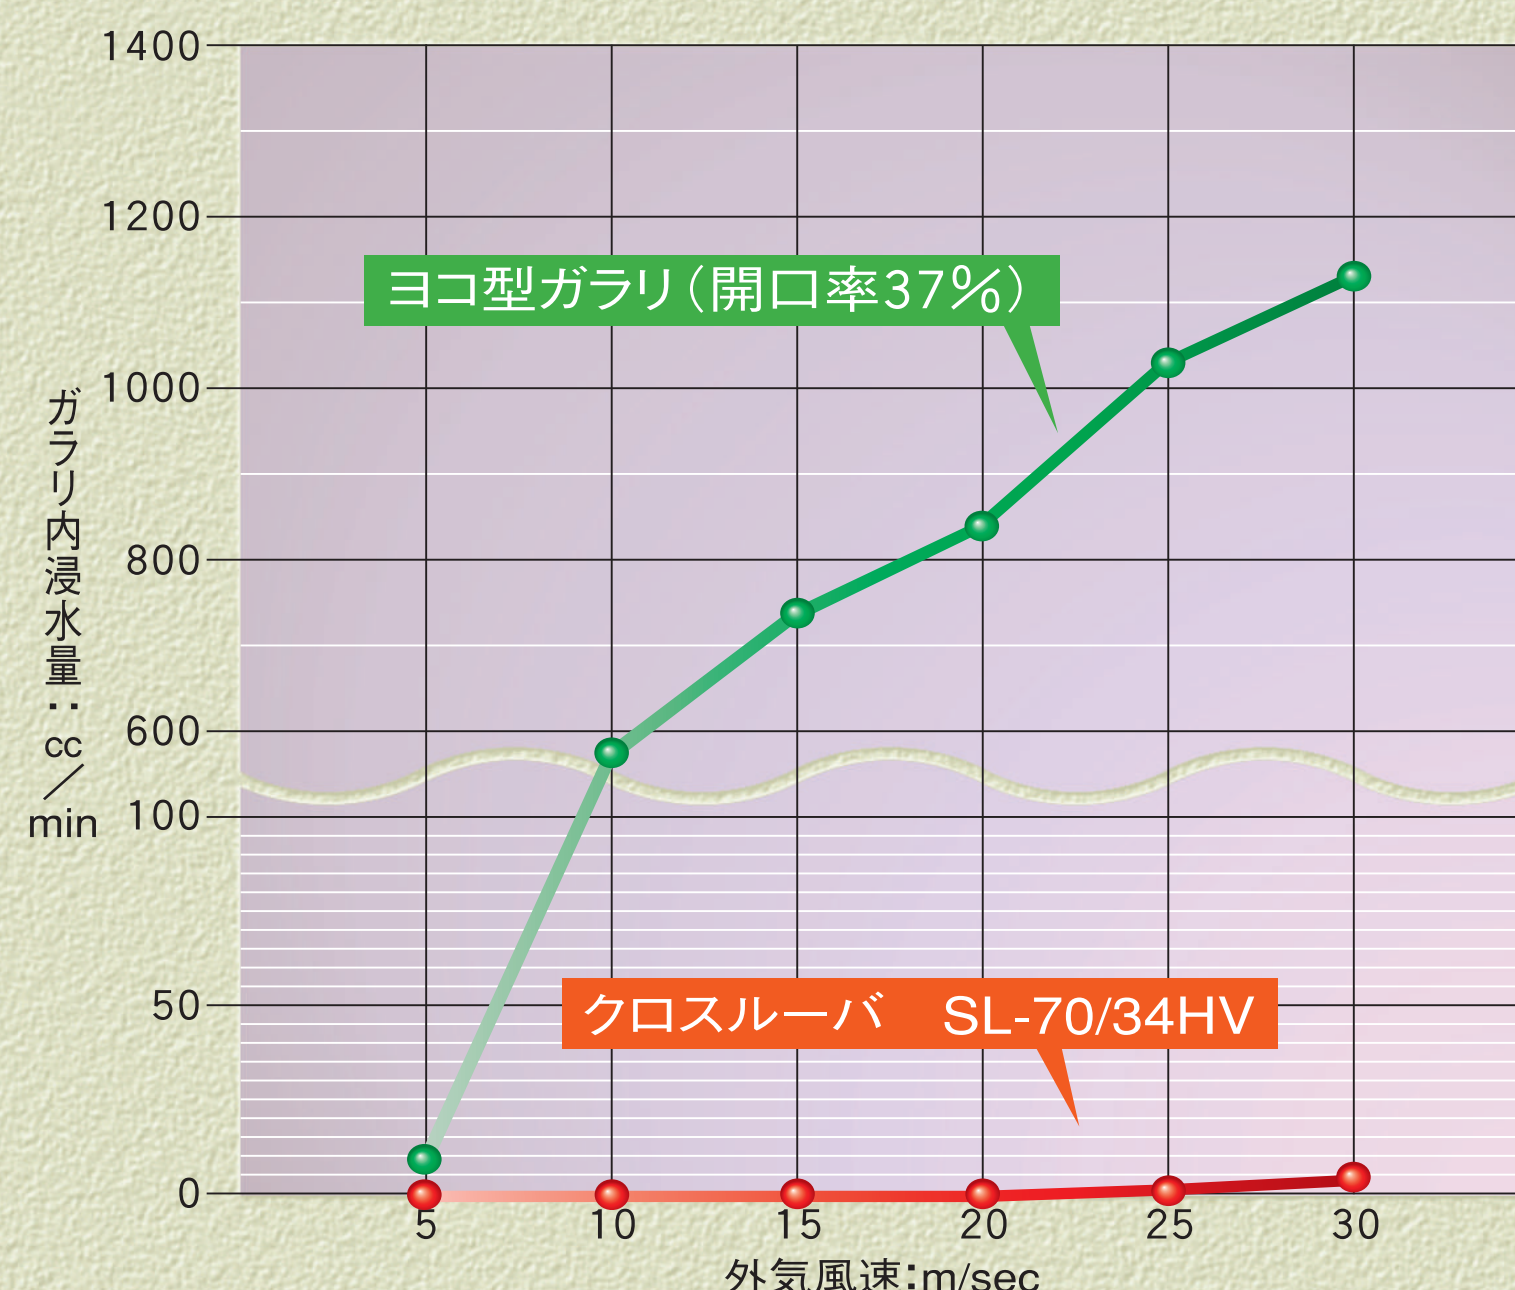

●通気性能

■クロスルーバ SL-70/34HV

	抵抗係数	流量係数
面風速(吸引)	52	0.14
有効開口面風速(通過風速)	6.01	0.41